


ATH 7260

Product Images

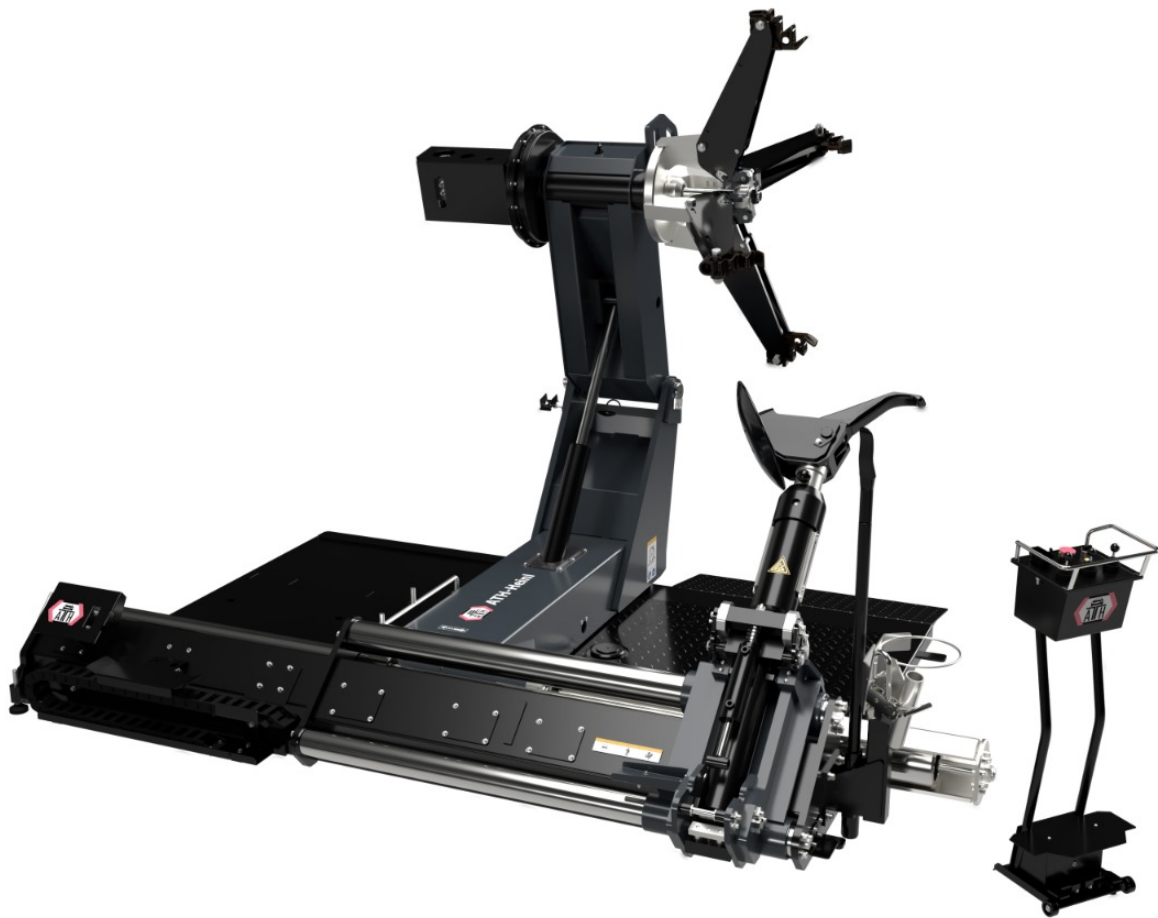

Description

- Automatyczne sterowanie wszystkimi funkcjami za pośrednictwem mobilnego, bezprzewodowego kontrolera z zasilaniem akumulatorowym, co zapewnia wygodę i mobilność podczas obsługi
- Napęd elektrohydrauliczny zapewniający efektywną pracę narzędzia montażowego z możliwością wyboru dwóch prędkości oraz trzy prędkości montażu (4, 6 i 10 obr./min)
- Zdolność do montażu i demontażu kół o maksymalnym rozmiarze do 60" wadze do 3100 kg, średnicy 3100 mm i szerokości 1810 mm
- Wielofunkcyjny, samocentrujący system montażowy z czteroszczękowym, regulowanym i rozszerzalnym uchwytem, umożliwiającym precyzyjne i bezpieczne umiejscowienie opon
- Idealne rozwiązanie do obsługi opon pojazdów rolniczych, leśnych, budowlanych, ciężarowych oraz użytkowych. Dostępne opcjonalne akcesoria umożliwiają również montaż opon na felgach aluminiowych

Additional Information

Zakres mocowania	110 – 1.270 mm
Zwiększony zakres zaciskania	110 – 1.530 mm
Zakres mocowania	60"
Max. średnica koła	3.100 mm
Max. Szerokość koła	1.810 mm
Max. waga koła	3.100 kg
Siła odbijacza	8.000 kg
Prędkości montażowe	4 – 6 – 10 U/min
Moc napędowa	4,8 / 5,6 kW
Napięcie pracy	3x 400V / C32A
Poziom hałasu	70 dB(A)

