ATH M®33 + A24

Product Images

Short Description

Nowy poziom efektywności w codziennym serwisie opon: Montażownica do opon samochodów osobowych ATH M®33 A24 łączy sprawdzoną niezawodność z ergonomicznym wsparciem dla wymagających warsztatów. Wyposażona w pneumatyczne tylne wychylenie głowicy oraz zamontowane po prawej stronie ramię wspomagające, optymalizuje przebieg pracy przy oponach standardowych i niskoprofilowych oraz trwale zwiększa produktywność w profesjonalnym warsztacie.

Opis

ATH M®33 A24 to wydajna i solidna montażownica do opon samochodów osobowych, zaprojektowana specjalnie do intensywnego użytkowania w codziennej pracy profesjonalnego warsztatu. Pneumatyczne tylne wychylenie głowicy umożliwia wygodne pozycjonowanie i zapewnia wysoką sztywność skrętną podczas procesu montażu, wspierane przez precyzyjny pneumatyczny zacisk głowicy montażowej. Zamontowane po prawej stronie pneumatyczne ramię wspomagające montaż zapewnia odczuwalnie odciążony i oszczędzający materiał przebieg pracy, efektywnie wspierając operatora podczas montażu wymagających kombinacji koło-opona.

Mocowanie kół odbywa się za pomocą wstępnie ustawialnego, samocentrującego systemu 4-szczękowego. Napędzany jest przez dwa dwustronnie działające cylindry aluminiowe i zapewnia szeroki zewnętrzny zakres mocowania do 22 cali dla stale pewnego trzymania koła. Boczny odpychacz stopki, również wyposażony w dwustronnie działający cylinder aluminiowy, zapewnia mocne i precyzyjne dozowanie siły podczas oddzielania opony od obręczy.

System jest zoptymalizowany pod kątem kół samochodów osobowych i można go elastycznie rozszerzyć za pomocą opcjonalnego wyposażenia o obsługę kół motocyklowych. Maszyna dostarczana jest gotowa do pracy, wraz z ręcznym pompownikiem do opon, montażką i zintegrowaną jednostką konserwacyjną, co gwarantuje natychmiastowe uruchomienie i stałe bezpieczeństwo eksploatacji.

Additional Information
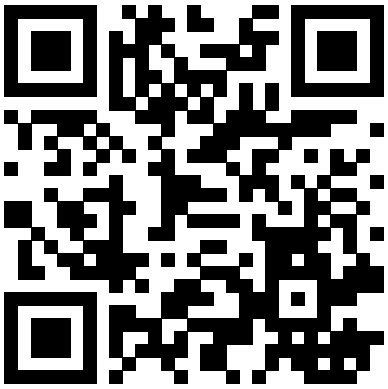
Zakres mocowania w / wy	15 – 24/ 12 – 22 "
Szerokość felgi	4 - 13 "
Max. średnica koła	1000 mm
Dopływ sprężonego powietrza	10 bar
Zakres pracy odbijacza	85 - 330 mm
Prędkości montażu	7 U/min
Poziom hałasu	70 dB(A)
Maks. średnica felgi	24 "
Siła odbijacza	2000