ATH 7228

Product Images

Short Description

Efektywność i precyzja w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych: solidna montażownica do opon ciężarowych ATH 7228 optymalizuje procesy pracy w warsztacie. Dzięki mocnemu napędowi i elastycznemu układowi sterowania maszyna ta opanowuje montaż kół ciężarówek i autobusów o średnicy do 1600 mm bezpiecznie, w sposób kontrolowany i ekonomiczny. Ukierunkuj swoją działalność na maksymalną przepustowość i najwyższe bezpieczeństwo pracy.

Opis

ATH 7228 to montażownica do opon ciężarowych o wysokiej obciążalności, zaprojektowana specjalnie do intensywnego użytku w profesjonalnym serwisie pojazdów użytkowych. System łączy mocny napęd elektrohydrauliczny do podnoszenia, opuszczania i mocowania koła z napędem elektrycznym do precyzyjnego ruchu obrotowego ramion zaciskowych. Cztery solidne łapy zaciskowe gwarantują absolutnie bezpieczne utrzymanie felgi podczas całego procesu pracy. Dokładne wyrównanie zapewnia hydrauliczny ruch wzdłużny suwaka. Ramię montażowe można przesuwać ręcznie w kierunku wzdłużnym oraz elastycznie obracać i rozkładać, co znacznie zwiększa ergonomię i komfort obsługi.

Maszyna obrabia kombinacje kół i opon o łącznej średnicy do 1600 mm bezbłędnie i efektywnie. Dwie wybieralne prędkości montażu, 4 i 8 obrotów na minutę, umożliwiają elastyczne dostosowanie do danego typu opony i pożądanego tempa pracy. Sterowanie odbywa się za pomocą całkowicie przesuwnej jednostki sterującej, wyposażonej w precyzyjny joystick i pedał nożny, dzięki czemu operator zawsze zachowuje optymalny widok na obszar montażu. ATH 7228 jest doskonale przystosowana do standardowych kół ciężarówek i autobusów o rozmiarze do 28 cali i można ją bez problemu rozszerzyć za pomocą opcjonalnie dostępnych akcesoriów do delikatnej obróbki felg aluminiowych.

Additional Information
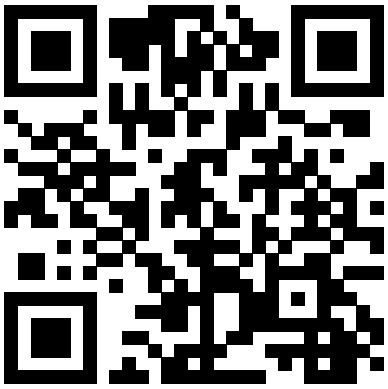
Zakres mocowania	120-725 mm
Zakres mocowania w / wy	14 -28 "
Max. średnica koła	1600 mm
Zakres pracy odbijacza	- mm
Prędkości montażu	7 - 15 U/min
Poziom hałasu	55 dB(A)
Maks. średnica felgi	28 "
Maks. szerokość koła	850 mm
Max. waga koła	500 kg
Siła odbijacza	1900