
Pierścień mocujący do aluminiowych felg ciężarowych Ø175 mm

Product Images

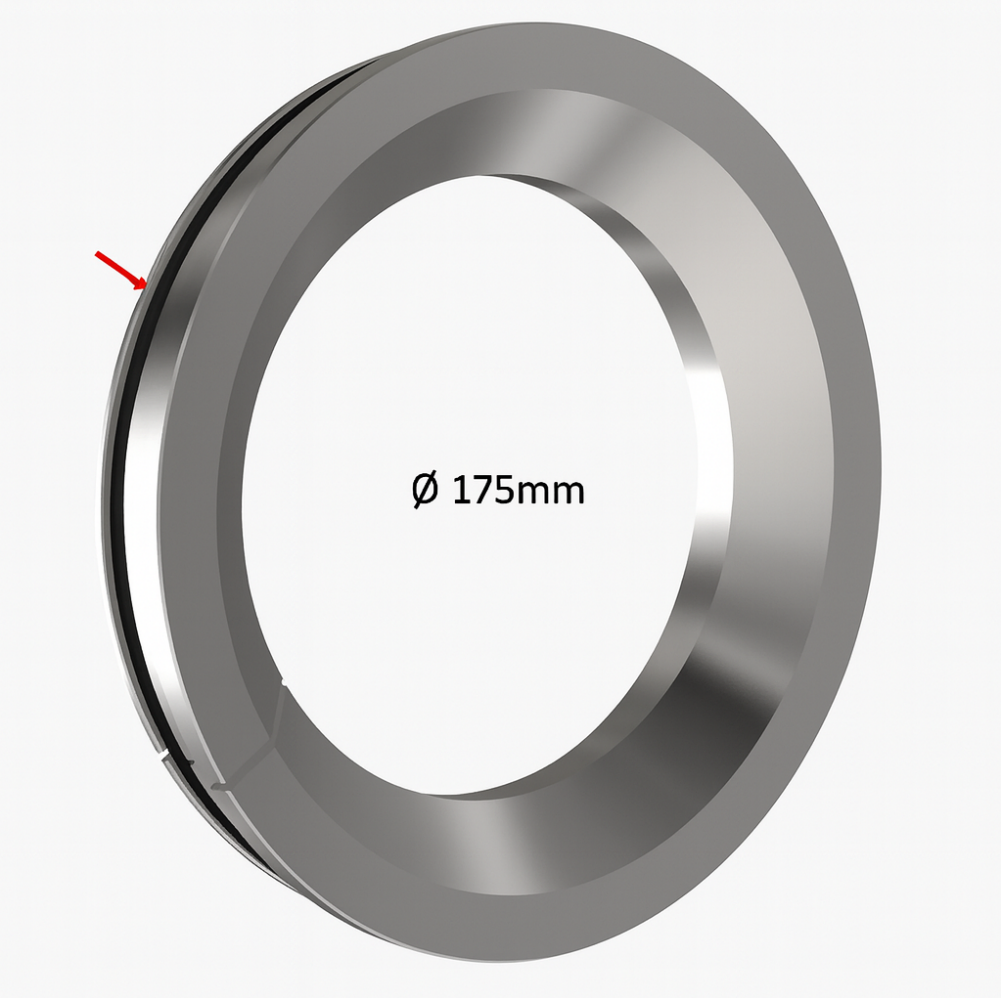

Short Description

Bezkompromisowa ochrona i najwyższa precyzja dla wrażliwych aluminiowych felg do pojazdów ciężarowych. Pierścień mocujący o średnicy 175 mm zapewnia precyzyjne centrowanie w otworze centrującym i niezawodnie chroni otwór piasty przed uszkodzeniami i odkształceniami. Doskonałe rozwiązanie dla najnowocześniejszych serwisów oponiarskich o maksymalnych wymaganiach jakościowych.

Opis

Podczas mocowania aluminiowych felg do pojazdów ciężarowych na wyważarkach i montażownicach do opon niezbędne jest postępowanie zachowujące wartość. Pierścień mocujący Ø175 mm został specjalnie zaprojektowany do fachowego mocowania aluminiowych felg pojazdów użytkowych przez otwór centrujący. Pełni funkcję ochronnego elementu adaptacyjnego między uchwytem mocującym maszyny a wrażliwą powierzchnią aluminiową felgi.

Pozycjonowanie odbywa się dokładnie w otworze centrującym. Dzięki dopasowanemu profilowi siła mocowania jest równomiernie rozkładana, co skutecznie zapobiega punktowym przeciążeniom, nacięciom lub odciskom na widocznych krawędziach felgi. Oprócz efektu ochronnego pierścień zapewnia bezluzowe centrowanie koła na wale głównym, co stanowi podstawowy warunek dokładnych wyników pomiarów podczas wyważania. Solidna konstrukcja gwarantuje trwałość w eksploatacji warsztatowej i czyni ten pierścień mocujący niezbędnym narzędziem do profesjonalnego serwisu pojazdów użytkowych.